

OVIDENTIA

Module online

(Connaître le nombre d'utilisateurs authentifiés et anonymes en temps réel)




Version Documentation	Version <i>OVIDENTIA</i> / Module	Date
1.0	6.0.0 / 2.1	25/04/2007
01/01/10	6.0.0 / 2.4	09/12/10

Table des matières

1 - Administration.....	3
2 - Containers OVML.....	4
2.1 - Pré-requis.....	4
2.2 - Utilisation de l'OVML avec un module (add-on).....	4
3 - Les containers et fonctions.....	4
3.1 - La fonction translate.....	4
3.2 - Le container.....	4

1 - Administration

Après installation, le module est accessible à l'administrateur depuis le lien « En ligne » en section d'Administration. L'administrateur accède au formulaire de configuration :

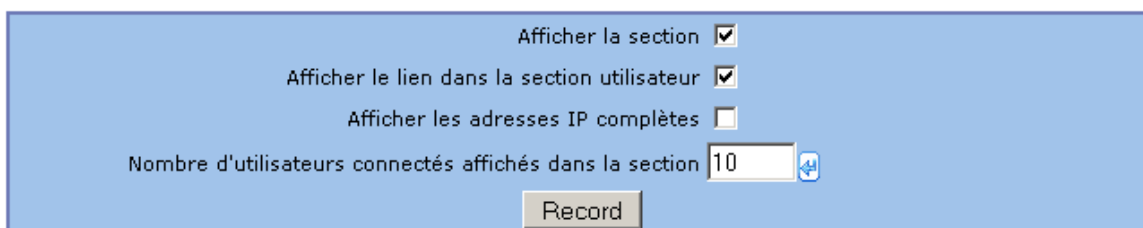

A screenshot of a configuration form with a light blue background. It contains four settings: 'Afficher la section' with a checked checkbox, 'Afficher le lien dans la section utilisateur' with a checked checkbox, 'Afficher les adresses IP complètes' with an unchecked checkbox, and 'Nombre d'utilisateurs connectés affichés dans la section' with a text input field containing '10' and a small refresh icon. A 'Record' button is centered below these options.

Formulaire de configuration


Les options :

Afficher la section : affiche la section du module parmi les sections d'Ovidentia

Afficher le lien dans la section Utilisateur : ajoute un lien « En ligne » dans la section Utilisateur afin d'accéder à la liste des utilisateurs authentifiés et anonymes sur le portail.

Afficher les adresses IP complètes : si désactivé, l'affichage des adresses IP sera tronqué dans la liste des utilisateurs authentifiés.

Nombre d'utilisateurs connectés affichés dans la section : nombre maximum d'utilisateurs affichés dans la section du module.

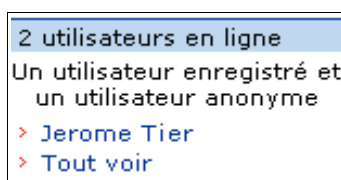

A screenshot of a module section. It shows a header '2 utilisateurs en ligne' in a blue box. Below it, the text 'Un utilisateur enregistré et un utilisateur anonyme' is displayed. Two links are listed: '> Jerome Tier' and '> Tout voir'.

Section du module

Les liens « Tout voir » dans la section du module et le lien « En ligne » en section Utilisateur permettent d'accéder à la liste des utilisateurs authentifiés et anonymes du portail.

Pour chaque utilisateur, il est possible de connaître le nombre de sessions ouvertes, l'adresse IP d'appel ainsi que la date de connexion et de dernier rafraichissement (dernière action sur le portail).

Nom d'utilisateur	IP Privée	IP Publique	Date de connexion	Dernier rafraichissement
Jerome Tier (2 Sessions)	0.0.0.0	127.0.0.1	25/04/2007 22:41	22:44
Utilisateur anonyme	0.0.0.0	127.0.0.1		23:01

Liste des utilisateurs authentifiés et anonymes

2 - Containers OVML

2.1 - Pré-requis

Il est supposé que le lecteur a une bonne connaissance de l'utilisation de l'OvML (Ovidentia Markup Language). Si ce n'est pas le cas, la documentation OvML est disponible sur l'url suivante :

<http://www.cantico.fr/>

De plus, afin d'utiliser les fonctionnalités OvML du module de génération de formulaires, il est nécessaire que le module soit installé et les droits d'accès correctement attribués : les résultats ramenés par les containers OVML tiennent compte des droits d'accès.

2.2 - Utilisation de l'OVML avec un module (add-on)

L'utilisation de l'OvML avec un module se fait par le container OCAddon. Pour plus de détails sur son utilisation, veuillez consulter le paragraphe intitulé « Support d'OvML par les modules » dans la documentation générale de l'OvML.

Pour le module « online », il faut l'utiliser comme suit :

```
<OCAddon name="online" function="" ...>...</OCAddon>
```

name : nom du module

fonction : type de la fonction

3 - Les containers et fonctions

3.1 - La fonction translate

Cette fonction permet d'utiliser les traductions du module.

```
<OFAddon name="online" function="translate" value="...">
```

Attributs :

value : chaîne de caractères à traduire

Variables :

aucune

Exemple :

```
<OFAddon name="online" function="translate" value="User Name">
```

sera traduit par la chaîne « Nom d'utilisateur » en français.

Voir les fichiers XML de langues pour plus de détails concernant les traductions existantes.

3.2 - Le container

L'appel au module online via le container OCAddon suffit pour lister les utilisateurs authentifiés et anonymes au portail.

```
<OCAddon name="online"> ... </OCAddon>
```

Attributs :

aucun

Variables :

OVLagged	Booléen. Retourne 1 si l'utilisateur est authentifié, 0 sinon
OVUserId	Identifiant (entier) de l'utilisateur authentifié
OVUserName	Prénom et nom de l'utilisateur authentifié ; chaîne vide si l'utilisateur est anonyme
OVUserEmail	Adresse e-mail de l'utilisateur authentifié ; chaîne vide si l'utilisateur est anonyme
OVPublicIp	Adresse IP publique de l'utilisateur
OVPrivateIp	Adresse IP privée de l'utilisateur
OVLginDate	Date de connexion de l'utilisateur ; vide si l'utilisateur est anonyme (format timestamp)
OVLastHitDate	Date de dernier rafraîchissement de la connexion de l'utilisateur (date de dernière opération) (format timestamp)
OVSessions	Nombre de sessions ouvertes par l'utilisateur

Exemple :

Affichage du nombre de sessions ouvertes pour l'utilisateur courant :

```
<OFPutVar name="BAB_SESS_USERID">
<OCAddon name="online">
  <OCIfEqual expr1="<OVBAB_SESS_USERID">" expr2="<OVLagged">">
    Vous avez <OVSessions> session(s) ouverte(s).
  </OCIfEqual>
</OCAddon>
```